


CONCEPT ZOMÁNCOZOTT ÁLLÓ ÉS FEKVŐ MELEGVÍZ-TÁROLÓK



CONCEPT H1WT SGW(S)

CONCEPT H1WT SGW(S) 300 Maxi álló indirekt fűtésű melegvíz-tároló hőszivattyúhoz

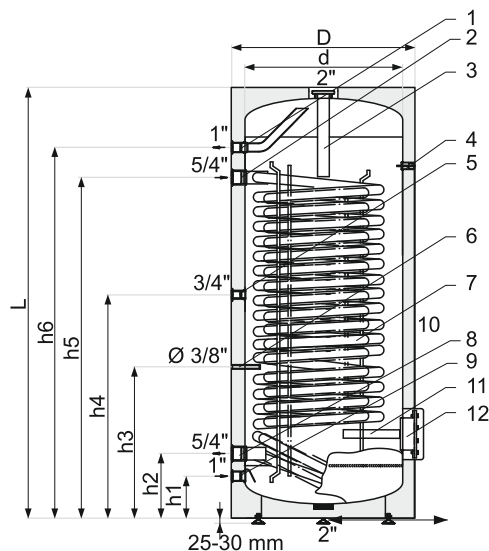

Bekötési séma

Jel	Funkció	Csonk méret
1	Melegvíz-csatlakozás	1"
2	Fűtészvíz előremenő	5/4"
3/11	Magnézium anód	
4	Hőmérő	1/2"
5	Cirkulációs csonk	3/4"
6	Érzékelő csonk	3/8"
7	Dupla csőspirál	
8	Fűtészvíz visszatérő	5/4"
9	Hidegvíz-csatlakozás	1"
10	Szigetelés	
12	Tisztító karima	180/115

Jellemzők


- Hegesztett - 300 literes kivitel esetén 3mm vastagságú, 400 és 500 literes tárolónál 4 mm vastagságú - acéllemezről készült, 1 hőcserélős álló indirekt fűtésű melegvíz-tároló
- Zománczott belső felület, (DIN 4753 szerint 150 µm vastagságú)
- Megnövelt felületű dupla csőspirálos hőcserélő
- Skay burkolattal ellátott, freonmentes poliuretán szigeteléssel
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C
- Max. üzemi nyomás: 6 bar
- **Méretválaszték: 300,400 és 500 liter**



Megnevezés	Jel	ME	SG(S) 300 Maxi	SG(S) 400 Maxi	SG(S) 500 Maxi
Szigetelés vastagság		mm	70	50	50
Űrtartalom		liter	300	400	500
Max.üzemi nyomás		bar	6	6	6
Hőcserélő felület		m ²	3,8	5	6
Hőcserélő teljesítménye (80/10/45°C)		kW	91	115	114
Hőcserélő teljesítménye (80/10/60°C)		kW	77,5	100	99
Folyamatos HMV kapacitás (80/10/60°C)		l/h	1390	1630	1880
Hőcserélő telj. hőszivattyúval (50/10/45°C)		l/h	28	37	39
Teljesítmény arány		NL	14	21	24
h1		mm	130	150	150
h2		mm	215	235	235
h3		mm	540	560	560
h4		mm	770	840	840
h5		mm	1035	1385	1285
h6		mm	1240	1400	1640
Magasság szigeteléssel	L	mm	1450	1620	1850
Átmérő szigeteléssel	D	mm	700	700	700
Átmérő szigetelés nélkül	d	mm	550	600	600
Nettó súly		kg	180	220	260

CONCEPT H2WT SGW(S)B

CONCEPT H2WT SGW(S) B Maxi Plus álló indirekt fűtésű melegvíz-tároló hőszivattyúhoz és napkollektorhoz

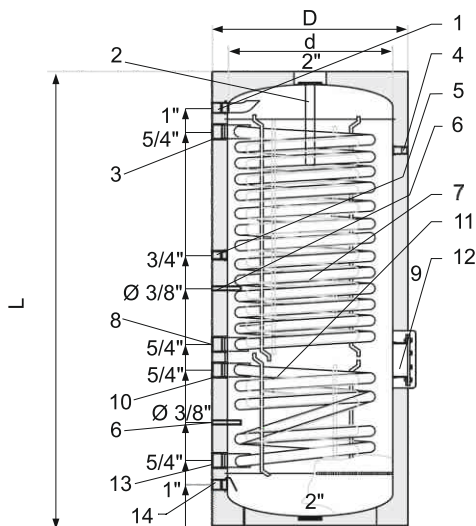

Bekötési séma		
Jel	Funkció	Csonk típus
1	Melegvíz-csatlakozás	1"
2	Magnézium anód	2"
3	Felső hőcserélő előremenő	5/4"
4	Hőmérő	1/2"
5	Cirkulációs csonk	3/4"
6	Érzékelő csonk	3/8"
7	Felső dupla csőspirál	
8	Felső hőcserélő visszatérő	5/4"
9	Szigetelés	
10	Alsó dupla csőspirál	
11	Alsó hőcserélő előremenő	5/4"
12	Tisztító karima	180/115
13	Alsó hőcserélő visszatérő	5/4"
14	Hidegvíz-csatlakozás	1"

Jellemzők




- Hegesztett - 300 literes kivitel esetén 3mm vastagságú, 400 és 500 literes tárolónál 4 mm vastagságú - acéllemezről készült, 2 hőcserélős álló indirekt fűtésű melegvíz-tároló
- Zománcozott belső felület, (DIN 4753 szerint 150 µm vastagságú)
- Megnövelt felületű dupla csőspirálos hőcserélők
- Skay burkolattal ellátott, freonmentes poliuretán szigeteléssel
- Max. üzemi hőmérséklet: 100°C / Max. üzemi nyomás: 6 bar
- **Méretválaszték: 300,400 és 500 liter**



Megnevezés	Jel	ME	SG(S) 300 Maxi	SG(S) 400 Maxi	SG(S) 500 Maxi
Szigetelés vastagság		mm	70	50	50
Ürtartalom		liter	300	400	500
Max.üzemi nyomás		bar	6	6	6
Felső hőcserélő felület		m ²	2,2	3,8	4,8
Fűtési víz igény		m ³ /h	1,6	1,9	1,9
Felső hőcserélő teljesítménye (50/10/45°C)		kW	22,5	28,5	35
Hőcserélő nyomás veszteség		mbar	60	80	90
Alsó hőcserélő felület		m ²	1,0	1,5	1,8
Fűtési víz igény		m ³ /h	1,6	1,9	1,9
Alsó hőcserélő teljesítménye (80/10/45°C)		kW	26	34	38
Hőcserélő nyomás veszteség		mbar	40	70	70
h1		mm	130	150	150
h2		mm	215	235	235
h3		mm	335	385	390
h4		mm	495	555	635
h5		mm	615	665	725
h6		mm	835	700	945
h7		mm	935	820	1245
h8		mm	1095	1395	1635
h9		mm	1245	1480	1530
Magasság szigeteléssel	L	mm	1450	1620	1850
Átmérő szigeteléssel	D	mm	700	700	700
Átmérő szigetelés nélkül	d	mm	550	600	600
Nettó súly		kg	160	210	285

CONCEPT H1WT SGW(L)x2

CONCEPT H1WT SGW(L)x2 fekvő indirekt fűtésű melegvíz-tároló

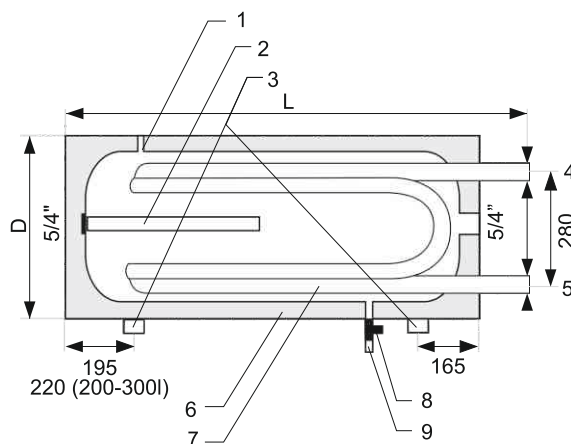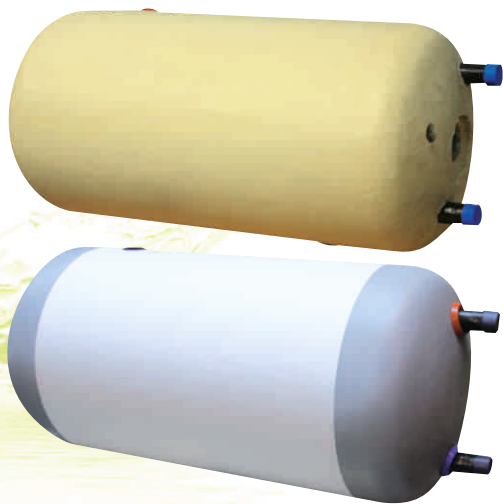

Jellemzők

- Hegesztett - 80-100 literes kivitelnél 1,5 mm vastagságú, 120-140 literes kivitel esetén 2 mm vastagságú - acéllemezről készült 1 hőcserélős indirekt fűtésű melegvíz-tároló
- Zománczott belső felület, (DIN 4753 szerint 150 µm vastagságú)
- Elektromos fűtőbetét beépítési lehetőség
- Dupla U alakú hőcserélő
- Műanyag burkolattal ellátott polisztirol szigeteléssel, vagy burkolat nélküli poliuretán szigeteléssel
- Max. üzemi hőmérséklet: 100°C
- Max. üzemi nyomás: 6 bar
- **Méretválaszték: 80, 100, 120 és 140 liter**
- Fali tartó konzol (opció)

Bekötési séma

Jel	Funkció	Csonk méret
1	Melegvíz-csatlakozás	3/4"
2	Magnézium anód	5/4"
3	Talpak	
4	Fűtés előremenő	5/4"
5	Fűtés visszatérő	5/4"
6	Szigetelés	
7	Dupla "U" hőcserélő	
8	Biztonsági szelep (opció)	
9	Hűtővíz-csatlakozás	3/4"
10	Elektromos fűtőbetét csatl. csonk	5/4"
11	Érzékelő csonk	1/2"
12	Cirkulációs csonk	3/4"

Megnevezés	ME	SGW(L)x2 80	SGW(L)x2 100	SGW(L)x2 120	SGW(L)x2 140
Szigetelés vastagság	mm	35	35	35	35
Ürtartalom	liter	80	100	120	140
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100	100	100	100
Max. üzemi nyomás	bar	6	6	6	6
Hőcserélő felület	m²	0,38	0,38	0,52	0,52
Hőcserélő telj. (70/10/45°C)	kW	9,15	9,15	12,5	12,5
Folyamatos HMV kapacitás	l/h	220	220	300	300
Magasság szigeteléssel (L)	mm	930	1090	1200	1340
Átmérő szigeteléssel (D)	mm	470	470	470	470
Nettó súly	kg	37	40	43	48

Garancia: 2 év



SAKÁRUHÁZAINK:

Budapest XI. Hunyadi J. u. 15. ■ Fogarasi Kft. ■ Tel.: 1/481-0475
Budapest XIII. Reitter F. u. 164. ■ Fogarasi Kft. ■ Tel.: 1/9000-6886
Budapest XIV. Fogarasi út 9. ■ Fogarasi Kft. ■ Tel.: 1/383-8637
Budapest XIX. Vas Gereben u. 4. ■ Fogarasi Kft. ■ Tel.: 1/348-7000
Budaörs Petőfi Sándor u. 71. ■ Fogarasi Kft. ■ Tel.: 23/416-390
Cegléd. Külső-Kátai út 35/A ■ Szido Kft. ■ Tel.: 53/314-595
Debrecen, Kassai út 129. ■ DeGéP Kft. ■ Tel.: 52/532-783
Eger, Kistályai út 4. ■ MiGéP Kft. ■ Tel.: 36/200-047
Kecskemét, Kurucz krt. 28. ■ Plan Zrt. ■ Tel.: 76/481-716
Kistarcsa, Szabadság u. 16. ■ Fogarasi Kft. ■ Tel.: 28/506-820

www.conceptvilaga.hu

Miskolc, Huszár u. 2. ■ MiGéP Kft. ■ Tel.: 46/507-518
Mohács, Eszéki út 4-2. ■ Plan Zrt. ■ Tel.: 69/322-621
Nyíregyháza, Debreceni út 106/b. ■ MiGéP Kft. ■ Tel.: 42/460-195
Pécs, Hengerfalom u. 1. ■ Plan Zrt. ■ Tel.: 72/215-829
Siófok, Ipar u. 6. ■ Fogarasi Kft. ■ Tel.: 84/590-290
Szécsény, Bartók Béla u. 2. ■ Fogarasi Kft. ■ Tel.: 32/573-280
Székesfehérvár, Újkúti út 3. ■ Fogarasi Kft. ■ Tel.: 22/513-360
Szekszárd, Rákóczi u. 42. ■ Plan Zrt. ■ Tel.: 74/313-697
Szolnok, Thököly u. 81. ■ Plan Zrt. ■ Tel.: 56/370-770
Szombathely, Sági u. 3. ■ Gravitáció Kft. ■ Tel.: 94/513-490

Kizárólagos importőr:
GéPeSZ Koordinátor Kft.

