

# Zománcozott HMV tárolók



concept


[www.conceptvilaga.hu](http://www.conceptvilaga.hu)

# CONCEPT NEPTUN KOMBI SGW(S)

## CONCEPT NEPTUN Kombi SGW(S) fali indirekt fűtésű melegvíz-tároló elektromos fűtőbetéttel



| Bekötési séma |                                 |             |
|---------------|---------------------------------|-------------|
| Jel           | Funkció                         | Csonk méret |
| 1             | Szigetelés                      |             |
| 2             | Fűtésvíz előremenő              | 3/4"        |
| 3             | Cirkulációs csonk               | 3/4"        |
| 4             | Érzékelő csonk                  | 3/8"        |
| 5             | Fűtésvíz visszatérő             | 3/4"        |
| 6             | Hőcserélő csőspirál             |             |
| 7             | Hőmérséklet érzékelő termosztát |             |
| 8             | Magnézium anód                  | 25x390mm    |
| 9             | Hidegvíz-csatlakozás            | 1/2"        |
| 10            | Elektromos fűtőbetét            |             |
| 11            | Biztonsági szelep (opció)       | 1/2"        |
| 12            | Melegvíz-csatlakozás            | 1/2"        |

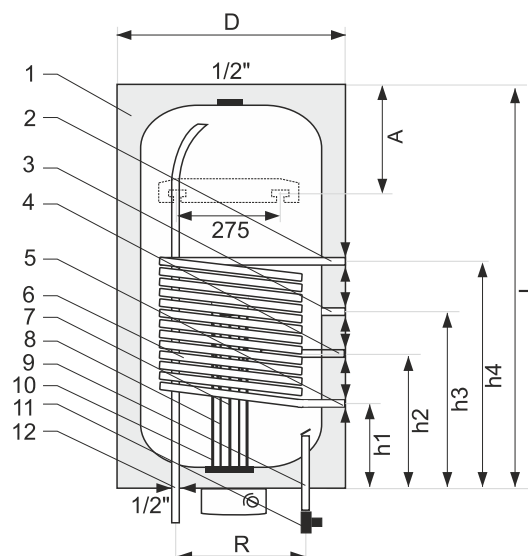

### Jellemzők

- Hegesztett - 80 és 100 literes tároló esetén 1,5 mm vastagságú, 120 és 140 literes tároló esetén 2 mm vastagságú - acéllemezből készült, falra szerelhető 1 hőcserélős indirekt fűtésű melegvíz-tároló, elektromos fűtőbetéttel
- Zománcozott belső felület, (DIN 4753 szerint 150 µm vastagságú)
- Porlakk bevonatú acéllemez burkolattal ellátott, 30 mm vastag freonmentes poliuretán szigetelés
- Maximális üzemi hőmérséklet - tartály: 100 °C, csőhígyó: 110 °C
- Maximális üzemi nyomás: 6 bar
- Üzemi hőmérséklet tartomány: 10-65°C
- Rendelhető a hőcserélő csatlakozó csonkjainak elhelyezkedése szerint jobbos és balos kivitel (balos kivitel csak megrendelésre)
- **Méretválaszték: 80,100,120,140 liter**

| Megnevezés                                   | Jel | ME                | SGW(S)80 | SGW(S)100 | SGW(S)120 | SGW(S)140 |
|----------------------------------------------|-----|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Valós űrtartalom                             |     | liter             | 71,5     | 102,2     | 112       | 130       |
| Csapolási profil                             |     |                   | M        | M         | M         | L         |
| ERP energia osztály                          |     |                   | C        | C         | C         | D         |
| Tartály és csőhígyó max. üzemi nyomás        |     | bar               | 6        | 6         | 6         | 6         |
| Hőcserélő felület                            |     | m <sup>2</sup>    | 0.6      | 0.6       | 0.95      | 0.95      |
| Hőcserélő űrtartalma                         |     | liter             | 2.6      | 2.6       | 4.1       | 4.1       |
| Hőcserélő teljesítménye (70/10/45°C)         |     | kW                | 16       | 16        | 23        | 23        |
| Folyamatos HMV kapacitás                     |     | l/h               | 390      | 390       | 560       | 560       |
| Hőcserélő teljesítménye (80/10/45°C)         |     | kW                | 21.1     | 21.1      | 30.4      | 30.4      |
| Folyamatos HMV kapacitás                     |     | l/h               | 510      | 510       | 740       | 740       |
| Elektromos fűtőbetét teljesítmény            |     | kW                | 1.5      | 1.5       | 2.0       | 2.0       |
| Felfűtési idő 40°C (elektromos fűtőbetéttel) |     | h                 | 1.6      | 2.0       | 1.9       | 2.2       |
| Fűtési víz igény                             |     | m <sup>3</sup> /h | 2.5      | 2.5       | 2.5       | 2.6       |
| h1 - fűtési visszatérő - 3/4"                |     | mm                | 250      | 250       | 250       | 250       |
| h2 - érzékelő csonk - 3/4"                   |     | mm                | 375      | 375       | 375       | 375       |
| h3 - cirkulációs csonk - 3/4"                | L   | mm                | 480      | 480       | 480       | 480       |
| h4 - fűtési előremenő - 3/4"                 | D   | mm                | 650      | 650       | 750       | 750       |
| Magasság szigeteléssel                       |     | mm                | 920      | 1080      | 1200      | 1340      |
| Átmérő szigeteléssel                         |     | mm                | 480      | 480       | 480       | 480       |
| R                                            |     | mm                | 100      | 100       | 100       | 100       |
| A                                            |     | mm                | 185      | 185       | 185       | 185       |
| Szigetelés vastagság                         |     | mm                | 40       | 40        | 40        | 40        |
| Nettó súly                                   |     | kg                | 50       | 53        | 57        | 61        |


# CONCEPT KWADRO SGW(S)

## CONCEPT Kwadro SGW(S) indirekt fűtésű melegvíztároló, szögletes kivitel




| Bekötési séma |                                   |                 |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| Jel           | Funkció                           | Csonk méret     |
| 1             | Fűtővíz előremenő                 | 3/4" (1"-200)*  |
| 2             | Melegvíz-csatlakozás              | 3/4" (1"-200)*  |
| 3             | Cirkulációs csonk                 | 3/4" (1"-200)*  |
| 4             | Biztonsági szelep (opció)         |                 |
| 5             | Hűtővíz-csatlakozás               | 3/4" (1"-200)*  |
| 6             | Fűtővíz visszatérő                | 3/4" (1"-200)*  |
| 7             | Hőmérő                            | 1/2"            |
| 8             | Érzékelő csonk                    | 3/8"            |
| 9             | Magnézium anód                    |                 |
| 10            | Szigetelés                        |                 |
| 11            | Hőcserélő csőspirál               |                 |
| 12            | Elektromos fűtőbetét csatl. csonk | 5/4" (6/4"-200) |
| 13            | Leeresztő csonk                   | 3/4" (1"-200)   |

\*200 literes kivitel esetén  
 \*\* Fali kivitelnél elektromos fűtőbetét beépítése csak karima csere után lehetséges.  
 A karima külön rendelhető. A karimás fűtőbetét termosztáttal nincs ellátva.

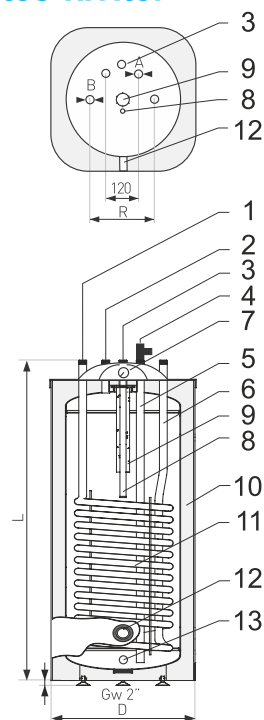

### Jellemzők

- Hegesztett - fali kivitelű 80-100 literes tároló esetén 1,5 mm vastagságú, 120-140 literes tárolónál 2 mm vastag, álló kivitelű 100-120-140 literes típusnál 2 mm vastagságú, 200 literes esetén 3 mm vastagságú - acéllemezről készült, 1 hőcserélős indirekt fűtésű melegvíz-tároló
- Zománcozott belső felület, (DIN 4753 szerint 150 µm vastagságú)
- Elektromos fűtőbetét beépítési lehetőség
- Porlakk bevonatú acéllemez burkolattal ellátott, 30 mm vastag freonmentes poliuretán szigetelés
- Álló kivitel (fali fűtőkészülék alá szerelhető), vagy Fali kivitel (fali fűtőkészülék mellé szerelhető)
- Maximális üzemi hőmérséklet - tartály: 100°C, csőhígyó: 110°C
- Maximális üzemi nyomás: 6 bar
- Méretválaszték: fali kivitelek: 100,120,140 liter, álló kivitel: 100,120, 140 és 200 liter



| Megnevezés                            | Jel | ME                | SGW(S)100 | SGW(S)120 | SGW(S)140 | SGW(S)200 |
|---------------------------------------|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Valós űrtartalom                      |     | liter             | 101       | 113       | 140       | 194       |
| ERP energia osztály                   |     | -                 | C         | D         | D         | C         |
| Tartály és csőhígyó max. üzemi nyomás |     | bar               | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Hőcserélő felület                     |     | m <sup>2</sup>    | 1.2       | 1.2       | 1.2       | 1.6       |
| Hőcserélő űrtartalma                  |     | liter             | 5.2       | 5.2       | 5.2       | 11,2      |
| Hőcserélő teljesítménye (70/10/45°C)  |     | kW                | 29        | 29        | 29        | 39        |
| Folyamatos HMV kapacitás              |     | l/h               | 700       | 700       | 700       | 950       |
| Fűtési víz igény                      |     | m <sup>3</sup> /h | 2.5       | 2.5       | 2.5       | 2.6       |
| Magasság szigeteléssel                | L   | mm                | 1050      | 1150      | 1300      | 1190      |
| Átmérő szigeteléssel                  | D   | mm                | 455x455   | 455x455   | 455x455   | 650x650   |
| Magnézium anód 5/4"                   |     | mm                | 26x550    | 26x550    | 26x550    | 38x400    |
| A - HMV csatlakozás                   |     |                   | 3/4"      | 3/4"      | 3/4"      | 1"        |
| B - fűtési víz csatlakozás            |     |                   | 3/4"      | 3/4"      | 3/4"      | 1"        |
| R                                     |     | mm                | 280       | 280       | 280       | 380       |
| Szigetelés vastagság                  |     | mm                | 30        | 30        | 30        | 55        |
| Nettó súly                            |     | kg                | 57        | 62        | 67        | 85        |



# CONCEPT RONDO SGW(S)

## CONCEPT Rondo SGW(S) álló indirekt fűtésű melegvíz-tároló



| Bekötési séma |                                   |                  |
|---------------|-----------------------------------|------------------|
| Jel           | Funkció                           | Csonk méret      |
| 1             | Fűtészvíz előremenő               | 3/4" (1"-200)*   |
| 2             | Melegvíz-csatlakozás              | 3/4" (1"-200)*   |
| 3             | Cirkulációs csonk                 | 3/4" (1"-200)*   |
| 4             | Biztonsági szelep (opció)         |                  |
| 5             | Hidegvíz-csatlakozás              | 3/4" (1"-200)*   |
| 6             | Fűtészvíz visszatérő              | 3/4" (1"-200)*   |
| 7             | Hőmérő                            | 1/2"             |
| 8             | Érzékelő csonk                    | 3/8"             |
| 9             | Magnézium anód                    |                  |
| 10            | Szigetelés                        |                  |
| 11            | Hőcserélő csőspirál               |                  |
| 12            | Elektromos fűtőbetét csatl. csonk | 5/4" (6/4"-200)* |
| 13            | Leeresztő csonk                   | 3/4" (1"-200)*   |

\*200 literes kivitel esetén

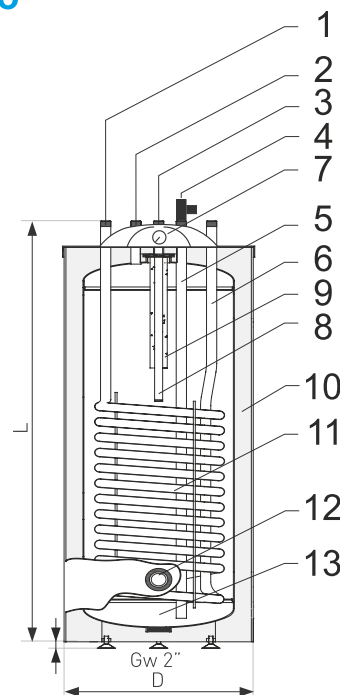

### Jellemzők

- Hegesztett - 100/120/140 literes tároló esetén 2 mm vastagságú, 200 literes tároló esetén 3 mm vastagságú - acéllemezről készült, 1 hőcserélős indirekt fűtésű melegvíz-tároló
- Zománcozott belső felület, (DIN 4753 szerint 150 µm vastagságú)
- Elektromos fűtőbetét beépítési lehetőség
- Porlakk bevonatú acéllemez burkolattal ellátott, freonmentes poliuretán szigetelés
- Fali fűtőkészülék alá szerelhető kivitel
- Maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C
- Maximális üzemi nyomás: 6 bar

| Megnevezés                           | Jel | ME             | SGW(S)100 | SGW(S)120 | SGW(S)140 | SGW(S)200 |
|--------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Valós űrtartalom                     |     | liter          | 101       | 113       | 127       | 194       |
| Max. üzemi nyomás                    |     | bar            | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Hőcserélő felület                    |     | m <sup>2</sup> | 1.2       | 1.2       | 1.2       | 1.6       |
| Hőcserélő teljesítménye (70/10/45°C) |     | kW             | 29        | 29        | 29        | 39        |
| Folyamatos HMV kapacitás             |     | l/h            | 700       | 700       | 950       | 950       |
| Magasság szigeteléssel               | L   | mm             | 990       | 1090      | 1240      | 1130      |
| Átmérő szigetelés nélkül             | d   | mm             | 400       | 400       | 400       | 550       |
| Átmérő szigeteléssel                 | D   | mm             | 460       | 460       | 460       | 660       |
| A                                    |     | mm             | 3/4"      | 3/4"      | 3/4"      | 1"        |
| B                                    |     | mm             | 3/4"      | 3/4"      | 3/4"      | 1"        |
| R                                    |     | mm             | 280       | 280       | 280       | 380       |
| Szigetelés vastagság                 |     | mm             | 55        | 55        | 55        | 55        |
| Nettó súly                           |     | kg             | 57        | 62        | 67        | 85        |



### Szakáruházaink:

**Budapest XI.** Hunyadi J. u.15. Fogarasi Ép-Gépész Kft. Tel.: 1/481-0475 ■ **Budapest XIII.** Reitter F. u.164. Fogarasi Ép-Gépész Kft. Tel.: 1/9000-686 ■ **Budapest XIV.** Fogarasi út 9. Fogarasi Ép-Gépész Kft. Tel.: 1/422-1822 ■ **Budapest XIX.** Vas Gereben u. 4. Fogarasi Ép-Gépész Kft. Tel.: 1/348-7000 ■ **Budaörs** Petőfi Sándor u. 71. Fogarasi Ép-Gépész Kft. Tel.: 23/416-390 ■ **Cegléd,** Külső-Kátaí út 35/A Szido Kft. Tel.: 53/314-595 ■ **Debrecen,** Monostorpályi út 7/b. DeGép Kft. Tel.: 52/532-783 ■ **Eger,** Kistályai út 4. MiGép Kft. Tel.: 36/200-047 ■ **Kecskemét,** Kurucz krt. 28. Plan Zrt. Tel.: 76/481-716 ■ **Kistarcsa,** Szabadság u. 16. Fogarasi Ép-Gépész Kft. Tel.: 28/506-820 ■ **Miskolc,** Várközi Lajos u. 9. MiGép Kft. Tel.: 46/507-518 ■ **Mohács,** Eszéki út 4-2. Plan Zrt. Tel.: 69/322-621 ■ **Nyíregyháza,** Debreceni út 106/b. MiGép Kft. Tel.: 42/460-195 ■ **Pécs,** Hengermalom u. 1. Plan Zrt. Tel.: 72/215-829 ■ **Siófok,** Ipar u. 6. Fogarasi Ép-Gépész Kft. Tel.: 84/590-290 ■ **Szécsény,** Bartók Béla u. 2. Fogarasi Ép-Gépész Kft. Tel.: 32/573-280 ■ **Szeged,** Fonógyári út 9. Plan Zrt. Tel.: 62/998-480 ■ **Székesfehérvár,** Újküti út 3. Fogarasi Ép-Gépész Kft. Tel.: 22/513-360 ■ **Szekszárd,** Rákóczi u. 42. Plan Zrt. Tel.: 74/313-697 ■ **Szolnok,** Thököly u. 81. Plan Zrt. Tel.: 56/370-770 ■ **Szombathely,** Sági u 3. Gravitáció Kft. Tel.: 94/513-490

Kizárólagos importőr: Gépész Koordinátor Kft.



www.conceptvilaga.hu



# CONCEPT RONDO SGW(S)

## CONCEPT Rondo SGW(S) álló indirekt fűtésű melegvíz-tároló



| Bekötési séma |                                   |                  |
|---------------|-----------------------------------|------------------|
| Jel           | Funkció                           | Csonk méret      |
| 1             | Fűtészvíz előremenő               | 3/4" (1"-200)*   |
| 2             | Melegvíz-csatlakozás              | 3/4" (1"-200)*   |
| 3             | Cirkulációs csonk                 | 3/4" (1"-200)*   |
| 4             | Biztonsági szelep (opció)         |                  |
| 5             | Hidegvíz-csatlakozás              | 3/4" (1"-200)*   |
| 6             | Fűtészvíz visszatérő              | 3/4" (1"-200)*   |
| 7             | Hőmérő                            | 1/2"             |
| 8             | Érzékelő csonk                    | 3/8"             |
| 9             | Magnézium anód                    |                  |
| 10            | Szigetelés                        |                  |
| 11            | Hőcserélő csőspirál               |                  |
| 12            | Elektromos fűtőbetét csatl. csonk | 5/4" (6/4"-200)* |
| 13            | Leeresztő csonk                   | 3/4" (1"-200)*   |

\*200 literes kivétel esetén

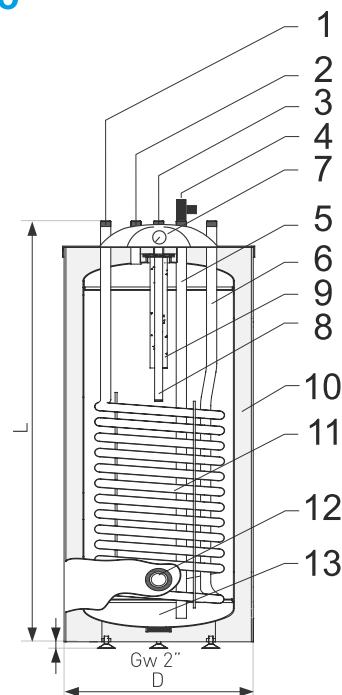

### Jellemzők

- Hegesztett - 100/120/140 literes tároló esetén 2 mm vastagságú, 200 literes tároló esetén 3 mm vastagságú - acéllemezről készült, 1 hőcserélős indirekt fűtésű melegvíz-tároló
- Zománcozott belső felület, (DIN 4753 szerint 150 µm vastagságú)
- Elektromos fűtőbetét beépítési lehetőség
- Porlakk bevonatú acéllemez burkolattal ellátott, freonmentes poliuretán szigetelés
- Fali fűtőkészülék alá szerelhető kivétel
- Maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C
- Maximális üzemi nyomás: 6 bar

| Megnevezés                           | Jel | ME             | SGW(S)100 | SGW(S)120 | SGW(S)140 | SGW(S)200 |
|--------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Valós űrtartalom                     |     | liter          | 101       | 113       | 127       | 194       |
| Max. üzemi nyomás                    |     | bar            | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Hőcserélő felület                    |     | m <sup>2</sup> | 1.2       | 1.2       | 1.2       | 1.6       |
| Hőcserélő teljesítménye (70/10/45°C) |     | kW             | 29        | 29        | 29        | 39        |
| Folyamatos HMV kapacitás             |     | l/h            | 700       | 700       | 950       | 950       |
| Magasság szigeteléssel               | L   | mm             | 990       | 1090      | 1240      | 1130      |
| Átmérő szigetelés nélkül             | d   | mm             | 400       | 400       | 400       | 550       |
| Átmérő szigeteléssel                 | D   | mm             | 460       | 460       | 460       | 660       |
| A                                    |     | mm             | 3/4"      | 3/4"      | 3/4"      | 1"        |
| B                                    |     | mm             | 3/4"      | 3/4"      | 3/4"      | 1"        |
| R                                    |     | mm             | 280       | 280       | 280       | 380       |
| Szigetelés vastagság                 |     | mm             | 55        | 55        | 55        | 55        |
| Nettó súly                           |     | kg             | 57        | 62        | 67        | 85        |

concept

### FORGALMAZZA: